



SGD20 | Máquina de Tração
Com Engrenagem

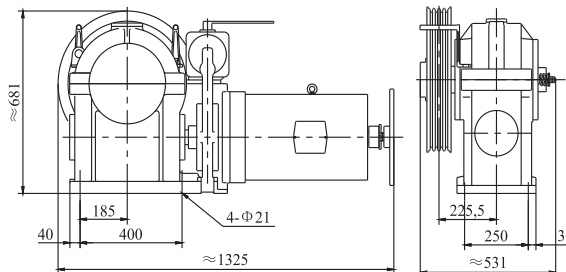

- ▶ Carga Estática: 4.500 Kg
- ▶ Alimentação do Freio: 110Vcc/1A
- ▶ Peso Aproximado: 680 Kg

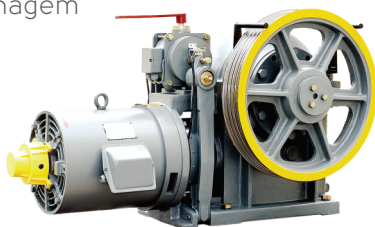

Dimensões para montagem (mm)


SGD
Com Engrenagem

Código	Capacidade (Kg)	Velocidade (m/s)	Potência (kw)	Pólos	Redução	Tensão de Alimentação (Vca)	Corrente (A)	Rotação Motor (RPM)	Especificação da polia (mm)			
									Diâm.	Cabo#	ø	Passo
SGD20-80P7-13mm-DV	800	0,75	9	4	41:1	380/220	18,5/32	1.109	530	4	13	20
SGD20-81P0-13mm-DV	800	1	9	4	41:1	380/220	18,5/32	1.478	530	4	13	20
SGD20-81P5-13mm-DV	800	1,5	11	4	53:2	380/220	23/39,8	1.433	530	4	13	20
SGD20-81P7-13mm-DV	800	1,75	15	4	47:2	380/220	30/52	1.483	530	4	13	20


SGD26 | Máquina de Tração
Com Engrenagem



- ▶ Carga Estática: 6.000 Kg
- ▶ Alimentação do Freio: 110Vcc/1,5A
- ▶ Peso Aproximado: 580 Kg

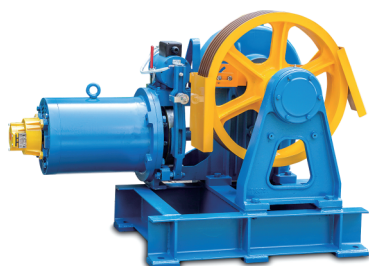

LANÇAMENTO

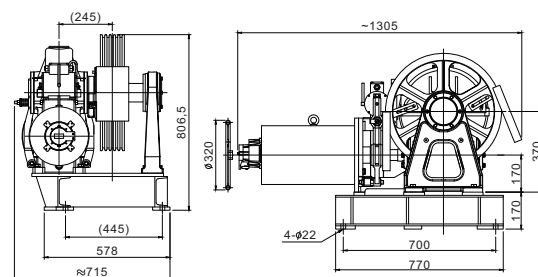

Dimensões para montagem (mm)

Código	Capacidade (Kg)	Velocidade (m/s)	Potência (kw)	Pólos	Redução	Tensão de Alimentação (Vca)	Corrente (A)	Rotação Motor (RPM)	Especificação da polia (mm)			
									Diâm.	Cabo#	ø	Passo
SGD26-100P5-13mm-DV	1.000	0,5	5,5	6	53:1	380/220	12/21	960	530	5	13	20
SGD26-101P0-13mm-DV	1.000	1	8,5	4	75:2	380/220	17/29,8	1.360	530	5	13	20
SGD26-101P7-13mm-DV	1.000	1,75	15	4	47:2	380/220	29/50,75	1.465	530	5	13	20
SGD26-102P0-13mm-DV	1.000	2	15	4	61:3	380/220	29/50,75	1.465	530	6	13	20