




SGD39

Máquina de Tração
Com Engrenagem

LANÇAMENTO



- ▶ Carga Estática: 9.000 Kg
- ▶ Alimentação do Freio: 110Vcc/2A
- ▶ Peso Aproximado: 910 Kg

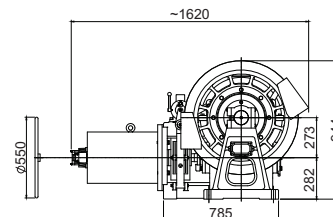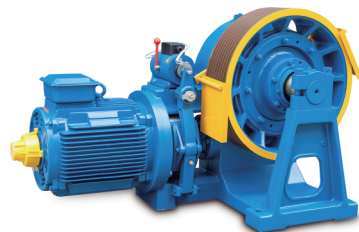

Dimensões para montagem (mm)

SGD
Com Engrenagem




Código	Capacidade (Kg)	Velocidade (m/s)	Potência (kw)	Pólos	Redução	Tensão de Alimentação (Vca)	Corrente (A)	Rotação Motor (RPM)	Especificação da polia (mm)			
									Diâm.	Cabo#	o	Passo
SGD39-130P5-13mm-DV	1.350	0,5	7,5	6	59:1	380/220	17/29,8	900	650	8	13	20
SGD39-131P0-13mm-DV	1.350	1	15	6	59:2	380/220	32/56	900	650	8	13	20
SGD39-131P6-13mm-DV	1.350	1,6	15	6	59:2	380/220	32/56	900	650	8	13	20
SGD39-131P7-13mm-DV	1.350	1,75	22	4	57:2	380/220	41/71,8	1.440	650	8	13	20
SGD39-132P0-13mm-DV	1.350	2	22	4	49:2	380/220	41/71,8	1.440	650	8	13	20
SGD39-160P5-13mm-DV	1.600	0,5	11	6	59:1	380/220	25/43,8	900	650	8	13	20
SGD39-161P0-13mm-DV	1.600	1	18,5	6	59:2	380/220	39/68,3	900	650	8	13	20
SGD39-161P6-13mm-DV	1.600	1,6	26	4	59:2	380/220	48,5/85	1.440	650	8	13	20
SGD39-161P7-13mm-DV	1.600	1,75	26	4	57:2	380/220	48,5/85	1.440	650	8	13	20
SGD39-162P0-13mm-DV	1.600	2	30	4	49:2	380/220	55,5/97,2	1.440	650	8	13	20

SGD40

Máquina de Tração
Com Engrenagem



- ▶ Carga Estática: 11.000 Kg
- ▶ Alimentação do Freio: 110Vcc/2A
- ▶ Peso Aproximado: 1.050 Kg

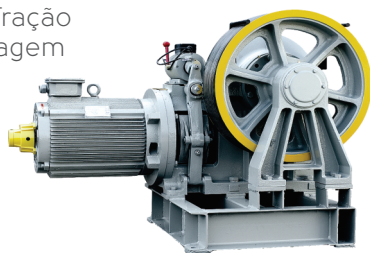

Dimensões para montagem (mm)

Código	Capacidade (Kg)	Velocidade (m/s)	Potência (kw)	Pólos	Redução	Tensão de Alimentação (Vca)	Corrente (A)	Rotação Motor (RPM)	Especificação da polia (mm)			
									Diâm.	Cabo#	o	Passo
SGD40-130P5-13mm-DV	1.350	0,5	11	6	61:1	380/220	24/41,6	897	650	8	13	20
SGD40-130P7-13mm-DV	1.350	0,75	15	6	61:2	380/220	31,4/54,4	672	650	8	13	20
SGD40-131P0-13mm-DV	1.350	1	15	6	61:2	380/220	31,4/54,4	897	650	8	13	20
SGD40-131P5-13mm-DV	1.350	1,5	22	4	61:2	380/220	40,5/70,1	1.345	650	8	13	20
SGD40-131P7-13mm-DV	1.350	1,75	22	4	55:2	380/220	40,5/70,1	1.415	650	8	13	20
SGD40-132P0-13mm-DV	1.350	2	26	4	49:2	380/220	49/84,9	1.440	650	8	13	20
SGD40-160P5-13mm-DV	1.600	0,5	11	6	61:1	380/220	24/41,6	897	650	8	13	20
SGD40-160P7-13mm-DV	1.600	0,75	18,5	6	61:2	380/220	38/65,8	672	650	8	13	20
SGD40-161P0-13mm-DV	1.600	1	18,5	6	61:2	380/220	38/65,8	897	650	8	13	20
SGD40-161P5-13mm-DV	1.600	1,5	26	4	61:2	380/220	49/84,9	1.345	650	8	13	20
SGD40-161P7-13mm-DV	1.600	1,75	26	4	55:2	380/220	49/84,9	1.415	650	8	13	20
SGD40-162P0-13mm-DV	1.600	2	30	4	49:2	380/220	57/98,7	1.440	650	8	13	20