


Limitadores de Velocidade (Padrão)

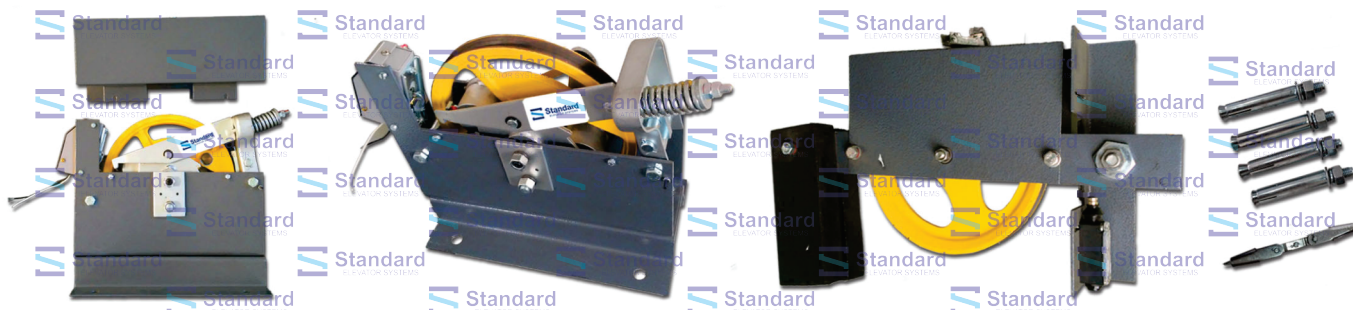

Kit Completo (Polia tensora com capa, chumbadores de fixação e tirante)

MODELO	CABO Ø (mm)	PERCURSO (m)	DIÂMETRO DA POLIA (m/s)	VELOCIDADE NOMINAL (m/s)
GOV-0.5m/s	8	≤ 80	241	≤ 0,50
GOV-0.75m/s	8	≤ 80	241	≤ 0,75
GOV-1.0m/s	8	≤ 80	241	≤ 1
GOV-1.25m/s	8	≤ 80	241	≤ 1,25
GOV-1.5m/s*	8	≤ 80	241	≤ 1,50
GOV-1.75m/s*	8	≤ 80	241	≤ 1,75
GOV-2m/s*	8	≤ 80	241	≤ 2
GOV-2.5m/s*	8	≤ 80	241	≤ 2,50

*Outros percursos disponíveis

Limitadores de Velocidade (Aplicação Sem Casa de Máquinas)



MODELO	CABO Ø (mm)	PERCURSO	DIÂMETRO DA POLIA (mm)	VELOCIDADE NOMINAL (m/s)	REARME	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (Vca)	ATUAÇÃO
GOV-1.0m/s-MRL6-220Vac	6	≤ 60	200	1	Remoto	220	Bi-Direcional
GOV-1.0m/s-MRL8-220Vac	8	≤ 80	250	1	Remoto	220	Bi-Direcional

Freios de Segurança - Instantâneo



MODELO	CAPACIDADE DE CARGA (P+Q) (Kg)	VELOCIDADE NOMINAL (m/s)	GUIA (NARIZ) (mm)
SGR-I5-160P6-10MM	1200 ~ 1600	0,63	10
SGR-I5-160P6-16MM	1200 ~ 1600	0,63	16